

# DH350

Entretenimiento en pantalla grande




- **Luz sobre el visionado – 3400 ANSI Lumens**
- **Color increíble - precisión de color Rec.709**
- **Conectividad fácil – 2x HDMI, MHL, y alimentación USB**
- **Audio claro y potente - altavoces de 10W**

Cómoda y fácil de configurar, el brillante y versátil DH350 cuenta con una tecnología de color increíble y se ajusta a la Rec.709, que ofrece una reproducción de color precisa y real. Este pequeño proyector es ideal para ver deportes en vivo, programas de TV o películas en cualquier momento del día en una pantalla grande. Incluso puede conectar su vídeo-consola y jugar en ella gracias a su baja latencia de entrada.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.400 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") (diagonal)
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	3500 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.47:1 - 1.62:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Control</b> 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	25dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidad 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic,Czech,Danish,Dutch,English,Farsi,Finnish,French,German,Greek,(simplified),Spanish,Swedish,Chinese (traditional),Turkish,Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA, control remoto, batería, manual de usuario básico
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	205W
Consumo energético ( máx.)	295W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	2.87kg
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108

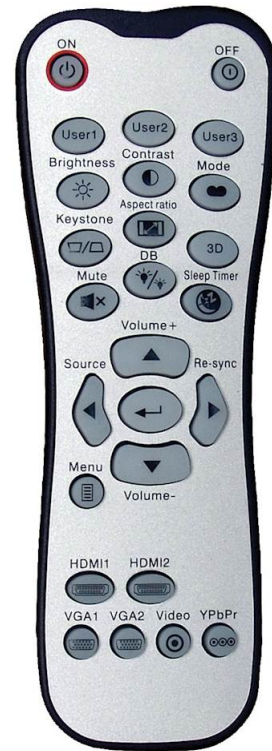

1,