

ZH462

Экологичный компактный лазерный проектор высокой яркости Full HD



- Яркий лазерный проектор DuraCore с разрешением Full HD 1080p - 5000 люмен и сертификатом IP6X
- Компактность для легкой установки - 1,3-кратный зум, 360-градусная и портретная проекция
- Сниженное энергопотребление при длительном сроке службы - Лазерная технология DuraCore обеспечивает 30 000 часов работы лазерного источника света, не требующего технического обслуживания
- Внешний источник питания - Повышенная надежность, портативность и энергоэффективность




ZH462 - один из самых компактных и беспроblemных лазерных проекторов Optoma Full HD 1080p DuraCore на сегодняшний день. Разработанный для непрерывной работы, не требующей технического обслуживания, этот проектор обеспечивает высокое качество изображения благодаря гибким функциям установки и широким возможностям подключения в изящном, компактном

корпусе, который на 34% меньше, чем у предыдущих моделей Optoma.¹

Specifications

EAN: 5055387667860, Colour: White	
UPC: 796435447106, Colour: White	
Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	5 000лмн
Контрастность	3 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9, 16:10
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	30°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	30°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Равномерность светового потока	75%
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.13:1 ~ 1.47:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 8m
Зум	1.3
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	16.90 ~ 21.61
Офсет (offset)	116%
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0 Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45
Общее	
Уровень шума (обычный)	29дБ
Уровень шума (макс.)	35дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания AC Пульт дистанционного управления 1x батареяка CR2025 Руководство пользователя
Optional wireless models	UHDCast Pro
Питание	
Питание	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	128W
Потребляемая мощность (max)	205W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	274 x 216 x 108
Gross weight	4.6 kg
Net weight	3.4 kg

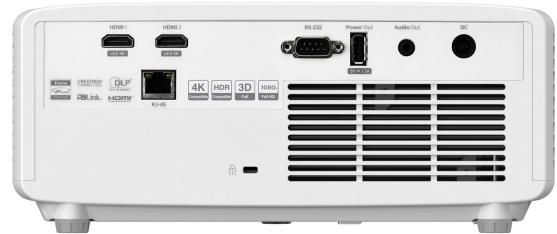

Copyright © 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. ¹ Основано на сравнении лазерных проекторов Optoma 2023 года выпуска и их предыдущего поколения. ²Сравнение лазерных проекторов Optoma 2023 года выпуска и их аналогичных ламповых аналогов.³ Основано на сравнении упаковки лазерных проекторов Optoma 2023 года выпуска. 31102024011512