


ZU750

Spektakuläre Bildqualität, kaum Wartungsaufwand und absolute Zuverlässigkeit

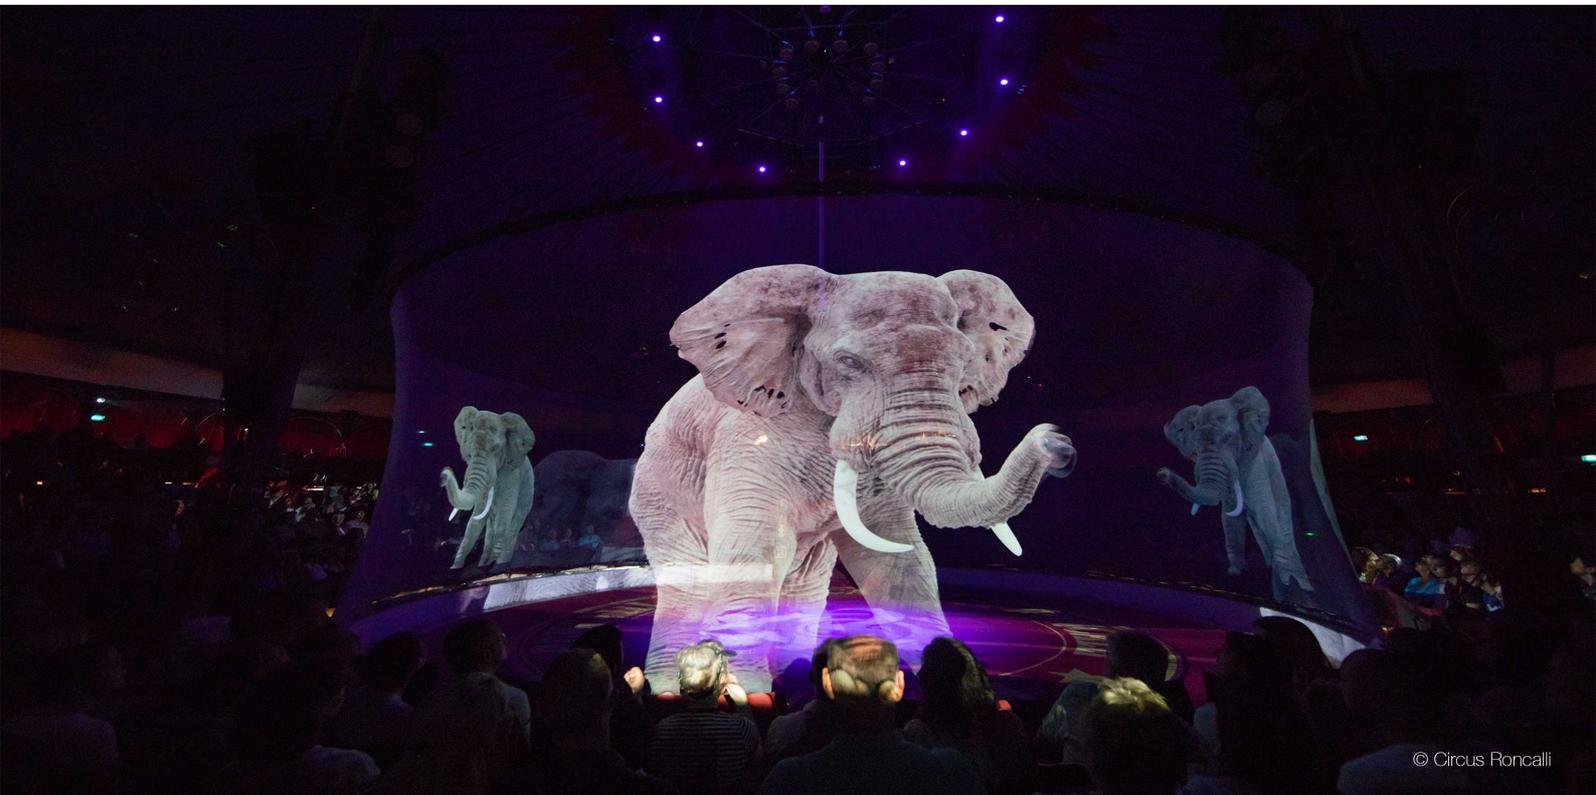

© Circus Roncalli

- **30.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit**
- **Staubresistent – unabhängig getestet und IP5X zertifiziert**
- **8.000 Laser Lumen WUXGA DLP Projektor**
- **Flexible Installationen – 7 Objektivoptionen inkl. Ultrakurzdistanz- und Kuppelobjektiv**

Großflächige Projektionen oder Stackings können dank der eingebauten Edge-Blending- und Warping-Funktionen mühelos durchgeführt werden. Außerdem unterstützt der ZU750 den Betrieb im Portrait- und 360-Grad-Modus. Zusätzlich wird die Installation durch HDBaseT™ vereinfacht und es werden Kosten und Zeit gespart.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	8.000Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	7.500
Kontrastverhältnis	2.000.000
Kontrastverhältnis - dynamisch	6.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	2.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D Sync Ausgänge 1 x VGA, 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Steuerung 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x Mini USB Service, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	36dB
Betriebsgeräusch (max)	38dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	2.109BTU/Stunde
Standard Zubehör	Fernbedienung AAA Batterie, AC Netzkabel 3M, Objektivabdeckung, VGA Kabel, Standard Objektiv-Ring (A01, A03, A13) A06 Objektiv-Ring, Handbuch
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Netzwerk	
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	299W
Stromverbrauch (max)	618W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 509 x 185
Gross weight	22,2 kg
Net weight	17,3 kg

